


Mod. Euro 68

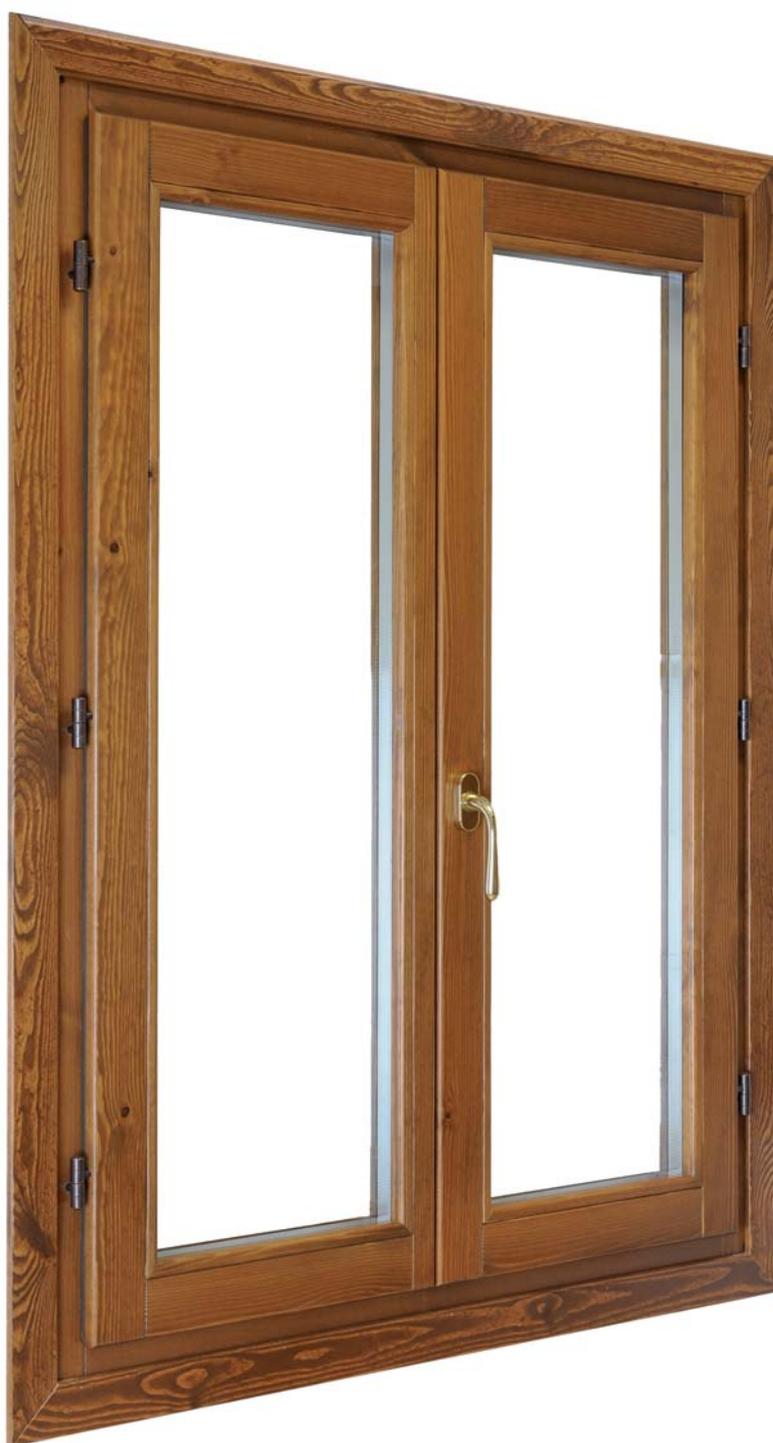

FRATELLI
CAPIROSSI

S E R R A M E N T I

Produzione di infissi in legno, persiane, porte e finestre
Via Martiri del Lavoro, 12a - Loc. Rabatta - 50032 - Borgo San Lorenzo (Firenze) - Italia
Tel.055 8490084 - Fax 055 8496265
www.fratellicapirossi.it - info@fratellicapirossi.it

Mod. Euro 68

Dati tecnici

Sezione telaio finito 68x82
 Sezione anta finita 68x77
 Profilo fermavetro soft
 Gocciolatoio finestra in legno asolato
 Guarnizione termoacustica perimetrale su anta con doppia guarnizione su giunto di chiusura
 Vetro predisposizione da mm. 30
 Ferramenta MAICO (cerniere anuba diametro 14, finitura bronzo)
 Verniciatura idrosolubile all'acqua
 Tenuta all'acqua secondo EN1027 e UNI EN12208:9A
 Permeabilità all'aria secondo EN1026 e UNI EN12207:4
 Resistenza al carico di vento secondo EN12211 e UNI EN12210:C4
 Coprifili interni da 55x10 su 4 lati

VARIANTI PORTABALCONE
 Paracqua portabalcone in alluminio
 Portabalcone con 2 traverse inferiori. Portabalcone con 1 traversa a 100 cm dal fondo

Colori


Pino-Pino F J Pino lamellare 3S	noce scuro	noce medio	naturale	Okumè	noce medio
Larice lamellare	noce scuro	noce medio	naturale	Mogano lamellare	noce medio
Castagno lamellare	noce scura	noce media	naturale	Meranti lamellare	noce medio
Pino F J Pino Lamellare 3S	verniciato Ral 9010	verniciato Ral 6005	verniciato Ral a richiesta		
Rovere lamellare	scuro	medio	naturale		




Particolare Cerniera



Particolare Maniglia

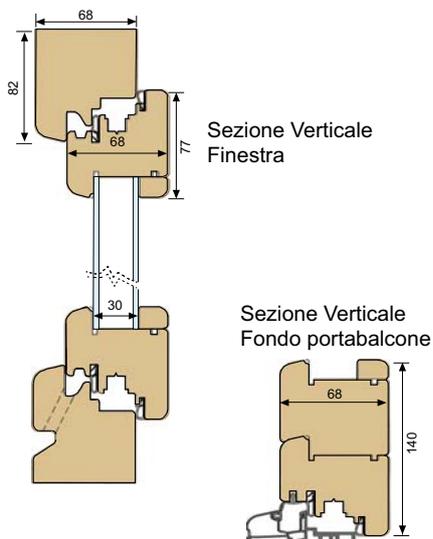

Schema tecnico

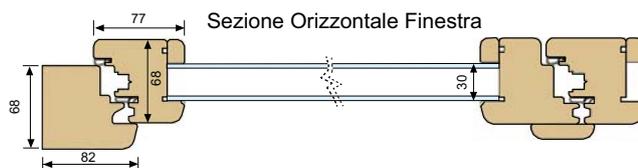

TIPO VETRO	Coefficiente di trasmittanza termica del vetro	Coefficiente di trasmittanza termica dell'infisso	Abbattimento acustico dell'infisso	Spessore vetro mm
VIS.44.1A 15Gas VIS.33.1ABE	Ug= 1,1	F Uw= 1,51	Rw=42	30
	Ug= 1,1	PF Uw= 1,57	Rw=42	30
4 22 4BE	Ug= 1,4	F Uw= 1,68	Rw=30	30
	Ug= 1,4	PF Uw= 1,75	Rw=30	30

L'azienda si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche ritenute utili per qualsiasi esigenza di carattere produttivo e commerciale.